




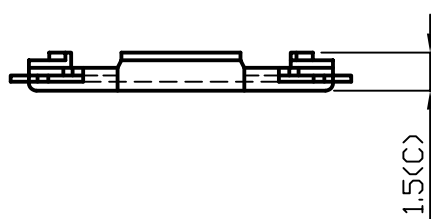

BASE

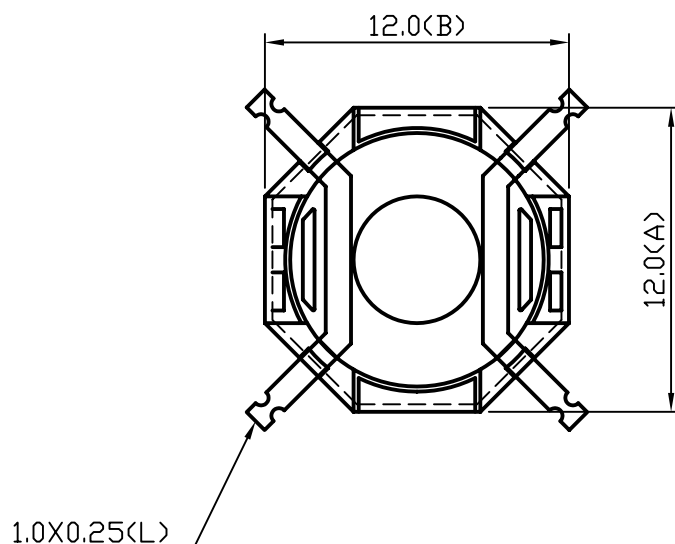

此凹槽內，容許單邊
0.8mmMAX or 雙邊各
0.6mmMAX 毛邊，
但PAD平面不可有毛邊。

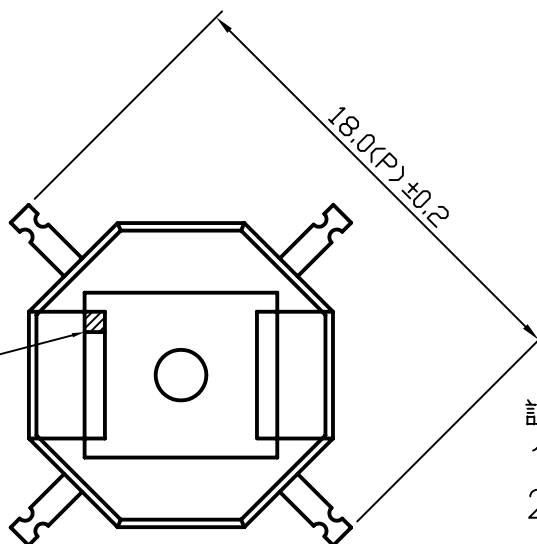

註：

1. 未標註公差為±0.1
2. QC須檢驗焊錫性試驗，
用230°C±5°，5秒鐘後，
PIN 能吃錫 90%
3. PAD須能承受 8Kg MIN
之推力強度試驗
4. PIN 共平面度 0.1mm MAX

				TOLERANCE: ±0.1				CHECK	陳國昌
								DRAWING	郭書靜
修改日期	修改部份	修改前尺寸	修改後尺寸	SHEET OF		REV.	A		
毅華企業股份有限公司 YIH-HWA ENTERPRISES CO,LTD 中和市連城路 222巷4弄2號2樓				TEL	(02)2248-3366	MODEL		YW-SB002-00B	
				FAX	(02)2240-6919	MATERIAL		LCP E4008	
				UNIT	m/m	SCALE	3/ 1	DATE	2000.10.12