

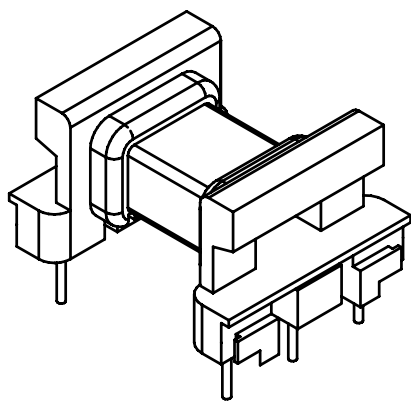


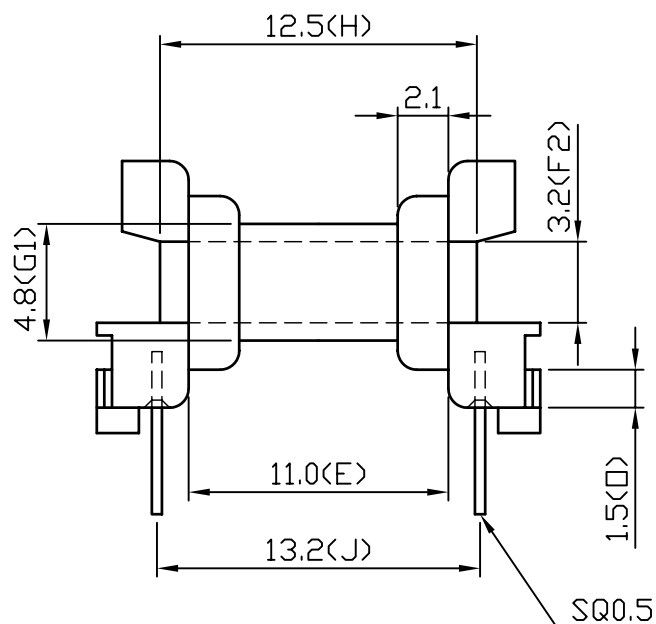


Reference Only

EE-16

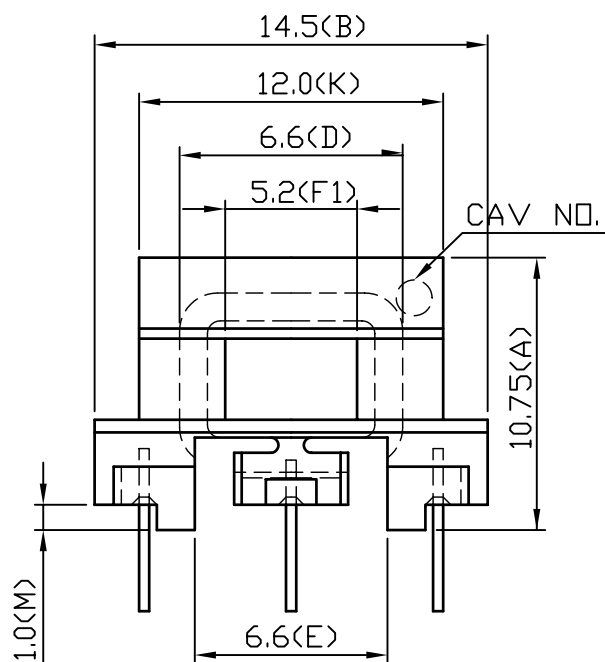

註:

1. 拉力在鍍錫後需達 3Kg 以上
2. "T" 部位不得有毛邊及卡珠現象
3. PIN 腳不得有彎曲現象

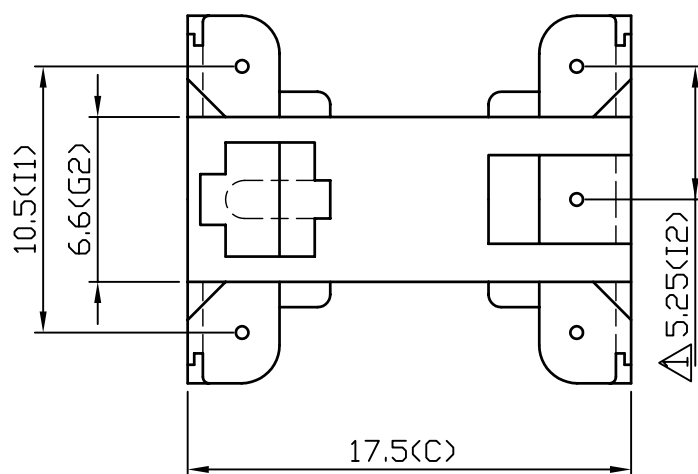

1999.11.08	設變	增加凸點及R角	TOLERANCE: WHOLE±0.5 PIN PITCH±0.1 ROW PITCH±0.5	DECIMAL X±0.3 .XX±0.2	CHECK	陳國昌
1998.11.30	△	3.5 5.25			DRAWING	陳宣懷
修改日期	修改部份	修改前尺寸	修改後尺寸	SHEET OF	REV.	
毅華企業股份有限公司				TEL	(02)2248-3366	MODEL YW-526-02B
YIH-HWA ENTERPRISES CO.,LTD				FAX	(02)2240-6919	MATERIAL PM9820
中和市連城路 222 巷 4 弄 2 號 2 樓				UNIT	m/m	SCALE 3 / 1
				DATE 1999.11.08		