









Reference Only

PQ20/20

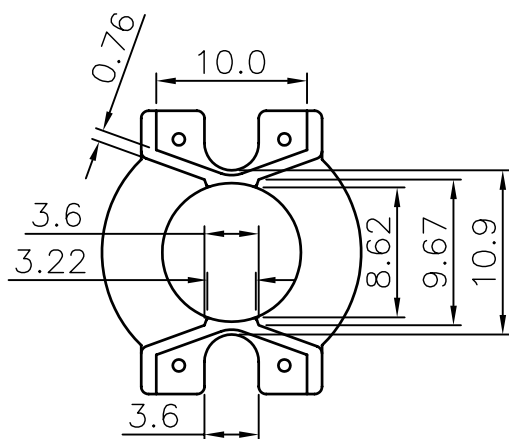

SECTION A-A

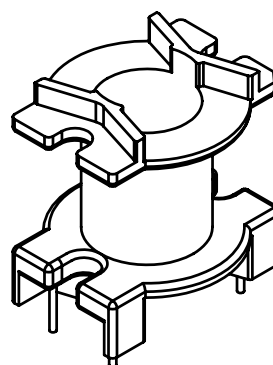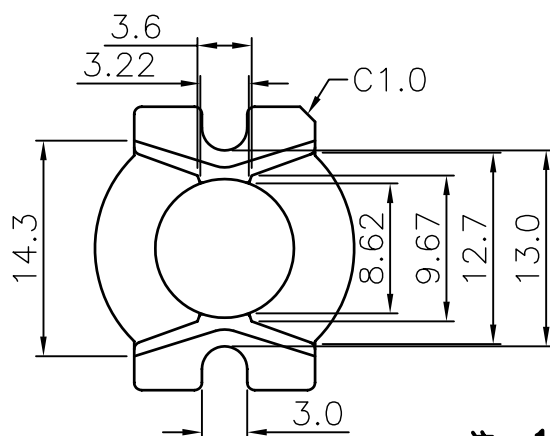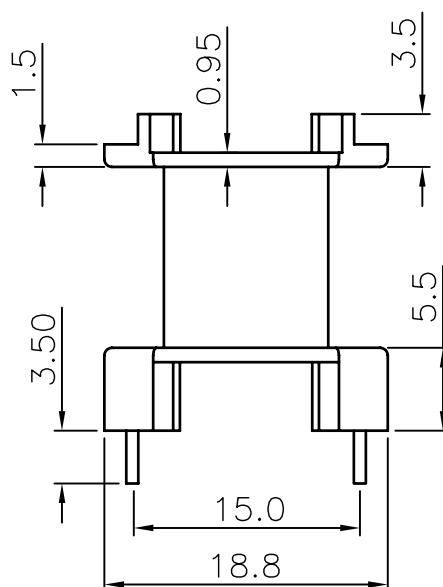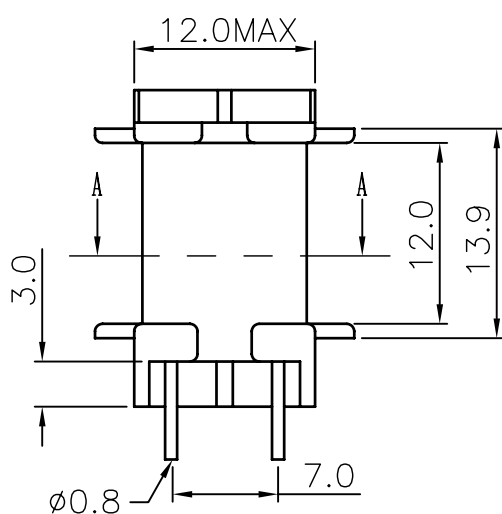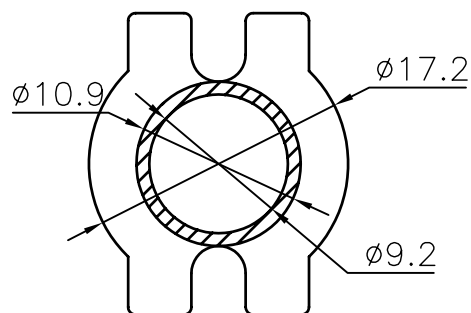

- 注：1. 未標注之R角為R0.5。
2. PIN拉力強度 19.6N以上。
3. PQ20/20Z-12(TDK), EERX-20B(JFE)。

				TOLERANCE: WHOLE ± 0.3 PIN PITCH ± 0.1 ROW PITCH ± 0.3		DECIMAL X ± 0.3 .XX ± 0.2		CHECK	
修改日期	修改部份	修改前尺寸	修改後尺寸	SHEET OF		REV.		DRAWING	蒲盛林
毅華企業股份有限公司 YIH-HWA ENTERPRISES CO,LTD 中和市連城路 222巷4弄2號2樓				TEL	(02)2248-3366	MODEL		YW-765	
				FAX	(02)2240-6919	MATERIAL		PM-9820	
				UNIT	m/m	SCALE	1 / 1	DATE	2006.12.08